

# PXR-662MSL-R 掛號信語音提示感應讀卡機



感應讀卡



信件語音




緊急求救

## 訂購資訊

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 包裝內容: | ■ 主機 x 1<br>■ 快速安裝手冊 x 1<br>■ 零件包 x 1                  |
| 支援軟體: | ■ HCOS 社區管理系統                                          |
| 選購:   | ■ ACU-30 控制器<br>■ RAC-2400/N多門控制器<br>■ HDE-100電梯樓層控制主機 |

## 門禁系統架構

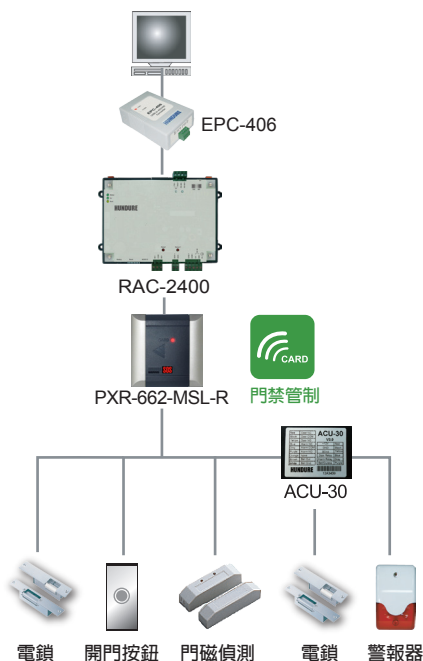

## 功能特色

- 提供掛號信語音通知提示功能，適用社區門禁通道門或電梯讀卡機使用，當住戶有掛號信在管理中心被登錄後，住戶持社區門禁卡於社區門禁通道門或電梯讀卡機讀卡時，讀卡機會發出掛號信語音通知住戶到管理中心領取掛號信件或包裹。
- 提供緊急求救按鍵，當發生人身安全威脅時，可按下按鍵通報管理中心。
- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 面板超薄設計，適用安裝於社區大樓電梯轎廂內管制樓層出入，或信箱讀卡機使用。
- 埋入式設計，適用86預埋盒。

## 規格

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 讀卡格式    | Mifare-1, 13.56 MHz, ISO-14443A |
| 讀卡距離    | 3公分(max)                        |
| 輸入點     | 3 組數位偵測輸入(防拆、門磁、開門按鈕)           |
| 輸出點(內置) | 1 組輸出(電鎖)                       |
| 輸出點(外接) | 2 組擴充輸出(電鎖/警報可由外接的ACU-30輸出)     |
| 按鍵      | 1 組緊急按鈕                         |
| LED顯示燈  | 電源/通訊 指示燈                       |
| 音頻提示    | 蜂鳴器                             |
| ID設定    | 在主機以指撥開關設定 ID                   |
| ISP升級功能 | 有                               |
| 電源輸入    | DC 12V / 1A                     |
| 消耗電流    | 300mA (max)                     |
| 通訊介面    | RS-485                          |
| 傳輸速率    | 19,200 bps-N-8-1                |
| 工作溫度    | -10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F     |
| 相對溼度    | 20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下)         |
| 體積      | 86mm (L) x 86mm(W) x 27mm(H)    |

## 電梯 / 信箱系統架構

