



請掃描QR Code，下載 mCard App




Android 版

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

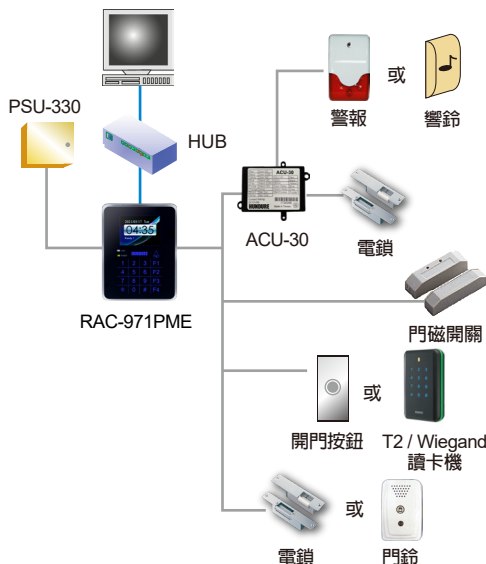

功能特色

- 內建Mifare (13.56 MHz)與EM (125 KHz)雙頻讀卡頻率，方便系統整合應用。
- 支援手機NFC 開門應用 (Android)；使用NFC感應需搭配有NFC功能的手機及APP，透過將手機靠近主機完成感應後開門。
- 內建2.4" LCD彩色螢幕；採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，造型時尚。
- 符合 ISO 14443A 國際標準。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供40,000組合法權限及100,000 筆事件記錄容量。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 提供 128 組時間表、128 組時段表、8 組持續開門時段設定功能 (以一週規劃)。
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30使用)。具假日時段設定功能，提供每年 100 組的假日時段表設定功能。(今天/次年 可由軟體匯入)
- 具門禁及班別輸入功能鍵及讀卡顯示員工姓名功能，方便後台軟體統計員工出勤狀況。
- 提供主機單機設定功能，獨立運作不需電腦連線。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至控制中心。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 可自行設置警報解除碼及讀卡超次警告功能，可設定最大失敗次數，設定系統自動停止操作，預防擅入並自我保全。
- 提供IP65防護等級。
- 提供內建 RS-485和TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。

規格

型號	RAC-971PME
讀卡格式	EM (125 KHz) Mifare (13.56 MHz) NFC：Android 5.0 以上的NFC手機，需搭配 APP
讀卡距離	EM: 8公分以上； Mifare: 5公分以上
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	Relay x 1；O.C 輸出 x 2 (電鎖/警報或響鈴 可由外接的ACU-30輸出)
合法權限	40,000 組
事件記錄	100,000 筆
LED顯示器	電源 / 通訊 指示燈
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (240×320)
按鍵	17 Keys (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID / IP
防護設計	IP65
電源輸入	DC 12V / 500mA
消耗電流	500mA (max.)
通訊介面	RS-485 / TCP/IP
傳輸速率	RS-485：9,600/19,200 bps-N-8-1；TCP/IP：10/100M
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)