

RAC-2000WSN 双门门禁控制主机

功能特色




- 支援Wiegand 读卡机 x 4 或 R-S485 读卡机 x 4。
- 支持标准唯根26bit格式读卡机，并可扩充到唯根72bit格式。
- 提供 15,000 组的合法权限容量。
- 提供 40,000 笔刷卡记录。
- 提供 1,000 笔事件记录储存空间。
- 提供TCP/IP介面，与计算机联机管理设定。
- 支持被动式及主动式TCP/IP联机，提供多样化联机方式选择。
- 具胁迫码设定功能，遇紧急状况时，可开门同时输出秘密警报联络管理中心。
- 提供 128 组时段表及128 组时间表，组合运用范围大。
- 每门提供持续开门时段功能供弹性管理使用，每日最多可设定 8 个持续开门时段。
- 提供今年及次年的假日表设定功能。(每年可设 100 个假日)
- 提供读卡开门及读卡加密码开门模式。
- 可支持英文卡号，卡号最长13码。
- 支持双门互锁设定功能，一门开启后另一门自动闭锁。
- 具黑名单设定功能，可有效吓阻不法份子。
- 具防潜回 Anti-Passback 设定功能。
- 可透过软件远程控制门组开或关。
- 支持多种报警功能：门开逾时未关、门组外力破坏、读卡机防拆报警，可连动警报Relay输出。
- 合法卡及刷卡记录数据断电后可保存10年以上。
- 强化抗干扰电路安规设计，兼容EN55024的Surge Test 雷击耐受测试及EFT快速突波耐受测试标准。

订购信息

包装内容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主机 x 1 ■ 快速安装手册 x 1
软件	<ul style="list-style-type: none"> ■ HQMS 管理系统
选购	<ul style="list-style-type: none"> ■ RS-485 感应式读卡机 ■ T2/Wiegand 感应式读卡机

系统架构

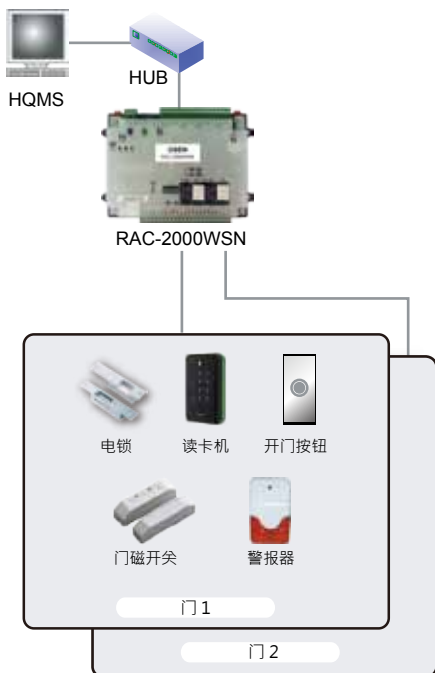

规格

型号	RAC-2000WSN
输入点	8 组数字侦测输入 (门磁 x 2、开门按钮 x 2、防拆 x 4)
输出点	4 组输出 (电锁 x 2、警报 x 2)
合法权限	15,000 组
刷卡记录	40,000 笔
事件记录	1,000 笔
LED显示器	电源 / 输出状态 / 通讯 指示灯
计时装置	有
IP 设定	提供工具程序设定 IP
读卡机介面	Wiegand 读卡机 x 4 或 R-S485 读卡机 x 4
电源输入	DC 12V (不含读卡机)
消耗电流	500mA (max. 不含读卡机)
通讯介面	TCP/IP
传输速率	10/100 Mbps
工作温度	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
相对湿度	20% ~ 80% (在不凝结成水滴的状态下)
体积	150mm(L) x 210mm(W) x 29mm(H)