


EHU-01/05/08 1/5/8迴路接收單元



EHU-01



EHU-05



EHU-08


功能特色

- 以CAN BUS作為通訊連線。
- 內建1/5/8迴路警報觸發輸入點可連接外部緊急求救開關輸入信號，並提供一個重置輸入點在發生警報狀態時可做重置動作。
- 輸入點信號具備防彈跳功能。
- 警報觸發、重置輸入或警報輸出繼電器動作皆會產生事件回到主控制器。
- 警報觸發時同時觸動警報繼電器，可由重置輸入點取消警報或由遠端命令取消警報。
- 可經由指撥開關設定站號(ID)。
- 電源反接保護 (防呆設計)。
- 具備 WatchDog，防止當機。

規格

型號	EHU-01	EHU-05	EHU-08
CPU	32 Bit CPU (具ISP功能)		
輸入點	觸發輸入 × 1、 重置輸入 × 1	觸發輸入 × 5、 重置輸入 × 1	觸發輸入 × 8、 重置輸入 × 1
輸出點	警報繼電器 × 1 (可用 Jumper 調整 NO/NC 或 DC電壓輸出)、 O.C. × 2		
LED 顯示器	電源/狀態 (R/G) × 1、通訊 (R/G) × 1		
通訊介面	CAN × 1		
傳輸速率	CAN : 20K bps		
ID 設定	6位數 DIP-SW	10位數 DIP-SW	10位數 DIP-SW
電源輸入	DC 12V	DC 10V~26V	DC 10V~26V
消耗功率	500mA	500mA	500mA
工作溫度	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)		
體積 (mm)	105 (L) x 62 (W) x 27 (H)	150 (L) x 100 (W) x 30 (H)	150 (L) x 100 (W) x 30 (H)

系統架構

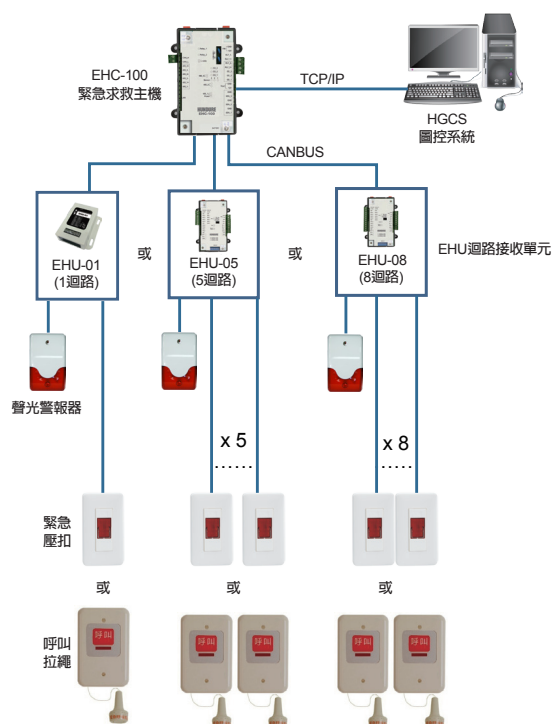

訂購資訊

包裝內容	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體	■ HGCS 圖控系統
選購	■ 聲光警報器 ■ 呼叫拉繩 ■ 緊急壓扣