

# HSK-240 長距離讀卡機



## 功能特色

- 具備2.4GHz ISM頻段，可與HSK-11長距離智慧鑰匙搭配，應用於門禁、電梯、停車場等出入口場合使用。
- 提供RS485通訊介面，可搭配 RAC-2400、RAC-2400N多門門禁控制主機，及 HDE-100WS電梯樓層控制主機。
- 同時提供Wiegand通訊介面，可接HDP-100WS車道控制主機整合應用。
- 連接紅外線偵測器，可免手持智慧鑰匙，主動識別開門。
- 提供 500 組緊急合法卡號，供主機離線，緊急開門使用。
- 當讀卡機偵測到和門禁控制主機離線10秒後(預設值，可調範圍1~255秒)，自動進入單機運作，由讀卡機比對緊急合法卡權限後發出開門命令。
- 具門未關妥警示功能，可設定門未關妥是否警告模式
- 可外接ACU-30，擴充2組繼電器控制輸出觸發安全信號及警報器動作。
- 提供ISP遠程升級功能。


## 訂購資訊

- 選購： 需搭配控制器使用
- RAC-2400 多門門禁控制主機
  - RAC-2400N TCP/IP多門門禁控制主機
  - HDE-100WS 電梯樓層控制主機
  - HDP-100WS 車道控制主機
  - HSK-11 長距離智慧鑰匙
  - HSK-11M 長距離雙頻智慧鑰匙
  - ACU-30 控制器

## 規格

RF 頻段	2.4GHz ISM
讀卡距離	搭配 HSK-11 可達 15 公尺以上
輸入點	開門按鈕 × 1、門磁 × 1、紅外線偵測器 × 1
輸出點	1組電鎖輸出 ( 內置 ) 2組電鎖輸出 ( 保全及警報輸出 ; 可由外接的ACU-30輸出 )
LED 顯示器	雙色 LED × 4 ( 電源 / RS485 / 狀態 / USB)
音頻提示	Yes ( Transducer)
ID 設定	DIP switch setting
電源輸入	DC 12V
消耗電流	500mA. ( max. )
通訊介面	RS-485 × 1、Wiegand OUT × 1
傳輸速率	RS-485 : 19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-40°C ~ 70°C / 40°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 27mm(H)

## 門禁系統架構

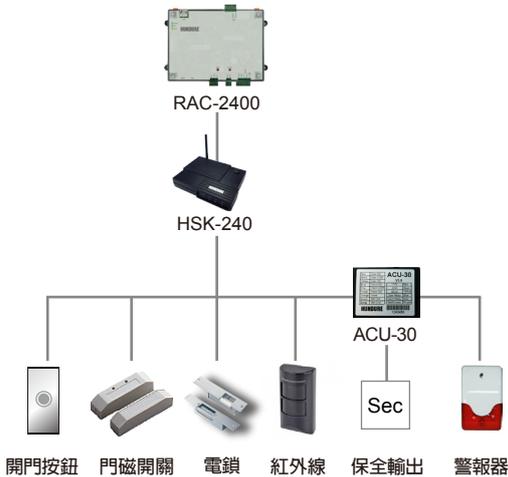

## 電梯系統架構

