


HDE-120 電梯樓層控制主機

功能特色


- 提供內建TCP/IP及 RS-485通訊介面，供電腦連線管理設定。
- 提供 100,000 筆的合法權限容量。
- 提供 30,000 筆以上的刷卡及事件紀錄。
- 本控制器內建 32 顆繼電器可做32層樓控制;另外最多可外接 4 片MCU-0016，所以可控制最多樓層數為96層。
- 主機與讀卡機採分離設計，每部電梯最多可接2 組Wiegand或 2組 RS-485 讀卡機。
- 提供 3 組數位輸入點，可偵測消防警報信號或維護、停用、求救按鈕使用。
- 提供模式開關可切換維護、停用或正常模式。
- 提供3顆繼電器提供黑名單警報/求救/CaseSensor、維護、停用輸出。
- 火警信號狀況時自動解除所有樓層控制，允許操作所有樓層。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供每各樓層可設定管制時段功能，並可設定假日是否自動關閉管制功能。
- 提供假日時段設定功能，提供每年 100 組的假日時段表設定功能。(今年/次年 可由軟體匯入)
- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法分子。
- 內建快閃式記憶體，斷電後資料可保存1年以上。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可維持計時功能1年。
- 內建電子時鐘及Watchdog設計，提供準確的日期、時間提示，以確保主機能維持正常運作。

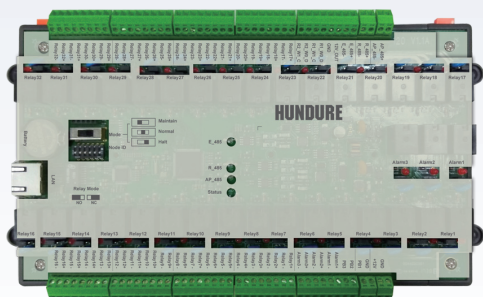

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ RS-485 / Wiegand讀卡機 ■ MCU-0016電梯樓層控制器

系統架構

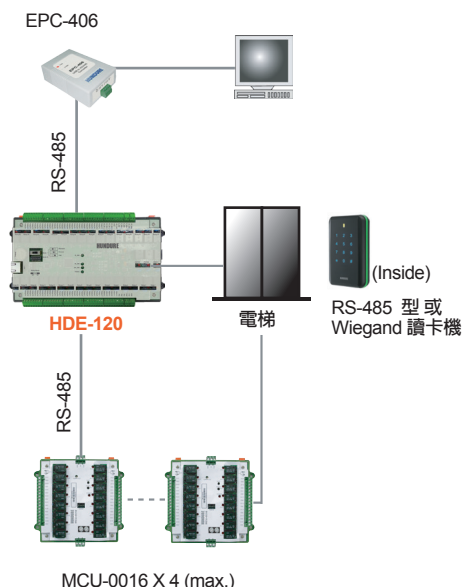

規格

輸入點	3 組數位偵測輸入
輸出點 (內建)	內建 32 顆繼電器 及 3 顆繼電器黑名單警報/求救/CaseSensor、維護、停用輸出
輸出點 (外接)	MCU-0016 x 4 (max.)
合法權限	100,000 筆
刷卡記錄	30,000 筆
LED顯示器	G LED × 1 (PWR)、R LED × 35 (32+3 Relay LEDs)、R/G LED× 3 (COMM)
計時裝置	有
ID 設定	在主機以指撥開關設定
通訊介面	對上：TCP/IP × 1 (10/100M bps)；RS-485 × 1 (19,200 bps-N-8-1) 對下：RS-485 × 2；19,200 bps-N-8-1
讀卡機介面	Wiegand 及 RS-485介面 (可接 2 個Wiegand / RS-485讀頭)
電源輸入	DC 12V / 2.5A (不含讀卡機)
傳輸速率	TCP/IP: 10 / 100M bps；RS-485:19200bps-N-8-1
工作溫度	-40°C ~ 70°C / -40 °F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	245 X 149 X 33 (mm)