

RAC-942PM-RC 對講型社區門禁控制主機



門禁管制



信件語音



對講開門



緊急求救


功能特色

- 整合了對講、門禁、掛號信語音通知及緊急求救按鈕四項功能於一體機內，專門適合社區門禁使用。
- 在主機上提供對講功能，可與管理中心對講，經管理中心確認身分後，可由管理中心軟體遠端遙控開門，或由管理話機開門鍵開門。
- 提供掛號信語音通知提示功能，適用社區門禁通道門或電梯讀卡機使用，當住戶有掛號信在管理中心被登錄後，住戶持社區門禁卡於社區門禁通道門或電梯讀卡機讀卡時，讀卡機會發出掛號信語音通知住戶到管理中心領取掛號信件或包裹。
- 提供緊急求救按鈕功能，當住戶有安全威脅時，可在主機上按下緊急求救按鈕，主機發出緊急求救事件給管理中心監控接收軟體，以保障用戶安全。
- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法分子。
- 採用最新一代觸摸按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 提供 16 組時間表、16 組時段表及 8 組持續開門時段 (以一週規劃)。
- 可接 T2 / Wiegand 介面副讀卡機，提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供讀卡超次警告功能，可設定讀卡失敗次數，系統自動停止操作，預防遭入並自我保全。

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HCOS 社區管理系統
選購:	■ ACU-30 控制器 ■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ 管理話機 ■ 多路對講主機 ■ 開鎖中繼器

系統架構

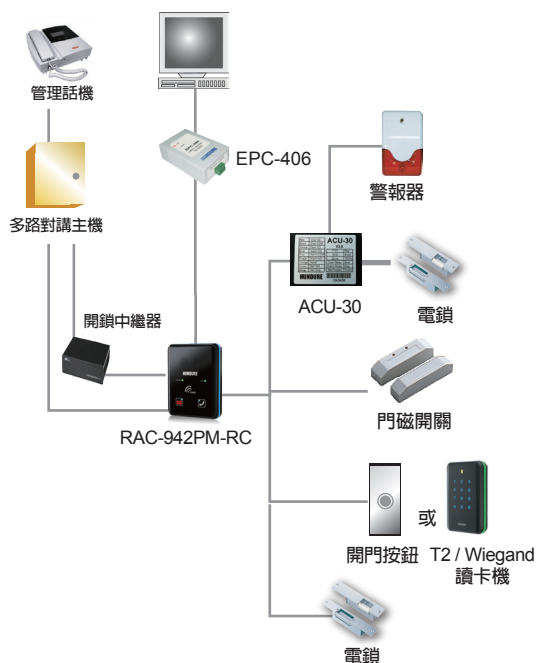

規格

讀卡格式	Mifare-1, 13.56 MHz, ISO-14443A
讀卡距離	3-5公分 (max)
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點 (內置)	1 組電鎖輸出
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報, 可由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 事件記錄	10,000 / 10,000
LED 顯示器	電源 / 通訊 / 求救 / 對講 指示燈
按鍵	2 Key (對講, 緊急求救) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
ID 設定	在主機以按鍵設定 ID
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	500mA. (max. 不含副讀卡機)
通訊介面	RS-232 / RS-485
傳輸速率	9,600/19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	130mm(L) x 100mm(W) x 34mm(H)