

HAC-971QE/QM 門禁控制主機

功能特色

- 主機面板採用強化玻璃材質，具科技與時尚感。
- 支援手機NFC 開門應用 (Android)：使用NFC感應需搭配有NFC功能的手機及APP，透過將手機靠近主機完成感應後開門。
- 支援 QR Code 掃描功能，透過掃描 QR Code 即可取代卡號感應。
- 支持掃描靜態QR Code (手機或紙張印刷)
- 支援動態QR Code，內嵌有效期限標記，超過期限即無法使用 (需搭配APP)。
- QR Code 具加密編碼，避免密碼卡號外洩。
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 標準版提供80,000組合法權限及100,000 筆事件記錄容量。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能，強化系統設備之安全。
- 內建2.4" LCD彩色螢幕；採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，造型時尚。
- 提供直觀式圖形化功能選單，易於操作。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供2組假日表，每組假日表有 100 個假日。(今年/次年可由軟體匯入)
- 提供 32 組班別時間表及 32 組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴 (搭配 ACU-30使用)。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-971QM)
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供內建 RS-485和TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，同時輸出警報至中控中心。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare卡讀卡功能。(HAC-971QM)



門禁管制



觸摸按鍵



QR Code

NFC
(Android)

請掃描QR Code，下載 mCard App



Android 版




iOS 版

訂購資訊

包裝內容：	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體：	■ HAMS 管理系統 ■ WACS Web門禁系統
選購：	■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

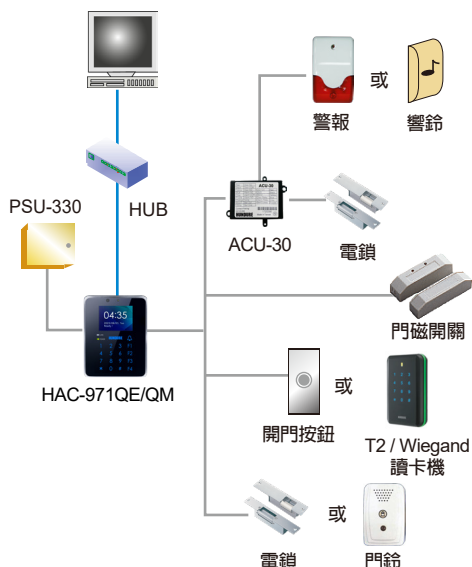

規格

型號	HAC-971QE	HAC-971QM
讀卡格式	EM (125 KHz) QR Code	Mifare (13.56 MHz) NFC : Android 5.0 以上的 NFC手機，需搭配 APP QR Code
讀卡距離	6~8 公分	3~5 公分
NFC感應距離	-	1~3 公分 (依照不同手機而定)
QR Code 掃描	自動掃描：靠近即可掃描支援手機或紙張QR Code掃描距離：5cm以上	
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	Relay x 1；O.C 輸出 x 2 (電鎖/警報或響鈴 可由外接的ACU-30輸出)	
合法權限	80,000 組	
事件記錄	100,000 筆	
LED顯示器	電源 / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (240×320)	
按鍵	17 Keys (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID / IP	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485：19,200 bps-N-8-1；TCP/IP：10/100M	
記憶電池	3V 鋰電池 (可更換式)	
電源輸入	DC 12V/500mA	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)	