

PXR-71 Mifare 按鍵式讀卡機



功能特色


- 窄版外型設計，適合安裝於寬度較窄的門框上。
- 提供Mifare (13.56MHz)卡讀卡功能。
- 提供讀卡機防拆 (Case Sensor) 開關，可連接至控制器由控制器進行處理。
- 讀卡機的 LED、Buzzer 可由上端主機控制設定。
- 配備12個按鍵，具按鍵 (白色) 背光。
- 具IP65 防水防塵設計，方便安裝室內外環境需求。(PXR-71MWK-WR)
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE卡讀卡功能。

訂購資訊

包裝內容：

- 讀卡機 X 1
- 快速安裝手冊 X1
- 零件包 X 1

型號識別：

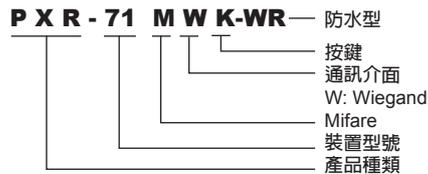

顏色：

- 淺灰 (LG)

規格

| 型號 | PXR-71MWK | PXR-71MWK-WR |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 讀卡格式 | Mifare (13.56 MHz) | Mifare (13.56 MHz) |
| 讀卡距離 | 2 公分 | 2 公分 |
| 通訊介面 | Wiegand | Wiegand |
| 輸入點 | LED控制 x 1、音頻控制 x 1 | LED控制 x 1、音頻控制 x 1 |
| 輸出點 | 防拆機偵測 x 1、Wiegand x 1 | 防拆機偵測 x 1、Wiegand x 1 |
| LED顯示器 | 紅綠雙色 LED x 1 (狀態/電源) | 紅綠雙色 LED x 1 (狀態/電源) |
| 按鍵 | 12 Keys (0~9, *, #) | 12 Keys (0~9, *, #) |
| 計時裝置 | 有 | 有 |
| 音頻提示 | 蜂鳴器 | 蜂鳴器 |
| 防護設計 | N/A | IP65 |
| 電源輸入 | DC 12V | DC 12V |
| 消耗電流 | 300mA (max.) | 300mA (max.) |
| 工作溫度 | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F | -20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| 相對濕度 | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下) | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下) |
| 體積 (mm) | 130 (L) x 45 (W) x 25 (H) | 130 (L) x 45 (W) x 25 (H) |