

# RAC-4600N / RAC-4600N 8M

## TCP/IP 四門門禁控制主機


### 功能特色

- 支援 T2/Wiegand 讀卡機 × 8 或 RS485 讀卡機 × 8。
- 支援標準唯根26bit格式讀卡機，並可擴充到唯根72bit格式。
- 支援 2~4門的互鎖功能。
- 每門提供2組繼電器(Relay)輸出點，供電鎖及警報使用。
- 支持多種報警功能：門開逾時未關、門組外力破壞、控制器防拆報警，可連動警報Relay輸出。
- 提供 2,000 筆事件紀錄儲存空間，支援遠端可即時收回，不漏失緊急狀況紀錄。
- 提供 256 組時段表及 256 組時間表，組合運用範圍大；每日最多可設定 8 個時間區段。
- 每門提供持續開門時段功能供彈性管理使用，每日最多可設定 8 個持續開門時間區段。
- 提供今年及次年的假日表設定功能。(每年可設 100 個假日)
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼(pin code)開門模式。
- 可支援英文卡號，卡號最長14碼。
- 可設定持續開門狀況下支援首卡開門。
- 可設定未下載卡號時是否任意卡開門，預設為開啓。
- 具黑名單設定功能，可有效嚇阻不法份子。
- 具有反潛回及脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時，開門同時輸出秘密警報連絡管理中心。
- 提供內建TCP/IP(乙太網路)通訊介面，可供電腦連線管理設定。
- 可透過軟體遠程控制門組開或關。

### 訂購資訊

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 包裝內容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 主機 x 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 x 1</li> </ul>               |
| 支援軟體 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ HAMS-24 管理系統</li> </ul>                               |
| 選購   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RS-485 感應式讀卡機</li> <li>■ T2/Wiegand 感應式讀卡機</li> </ul> |

### 系統架構

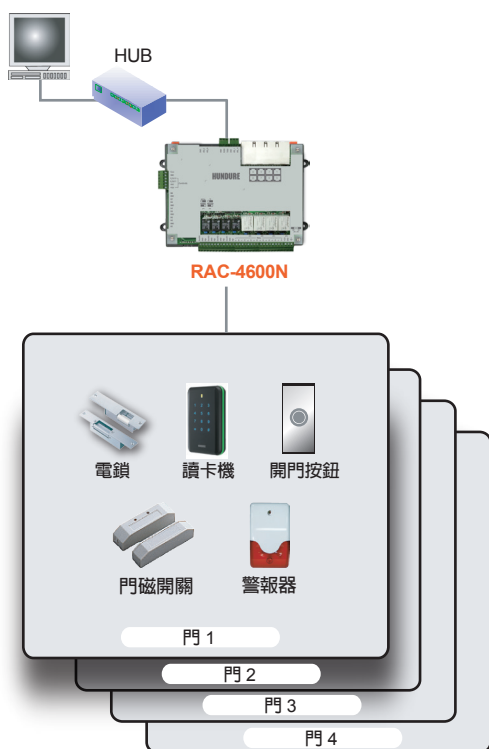

### 規格

| 型號      | RAC-4600N                                  | RAC-4600N 8M |
|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 輸入點     | 9組數位偵測輸入 (開門按鈕 × 4、門磁 × 4、防拆偵測 × 1、保留 × 8) |              |
| 輸出點     | 8組輸出 (電鎖 × 4、警報 × 4)                       |              |
| 合法權限    | 40,000 組                                   | 100,000 組    |
| 讀卡記錄    | 100,000 筆                                  | 200,000 筆    |
| LED 顯示器 | 電源 / 繼電器輸出狀態 / 通訊 指示燈                      |              |
| 計時裝置    | 有                                          |              |
| IP 設定   | 提供工具程式設定 IP                                |              |
| 讀卡機介面   | T2 / Wiegand × 8 (RJ-45接頭) 、RS-485 × 1     |              |
| 電源輸入    | DC 12V / 1A (不含讀卡機)                        |              |
| 消耗電流    | 700mA (max. 不含讀卡機)                         |              |
| 通訊介面    | TCP/IP                                     |              |
| 傳輸速率    | 10/100 Mbps                                |              |
| 工作溫度    | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F               |              |
| 相對濕度    | 20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)                   |              |
| 體積      | 150mm(L) × 210mm(W) × 40mm(H)              |              |