

ACU-100E 單門門禁控制器

功能特色


- 提供 2 組繼電器 (Relay) 輸出，供電鎖及報警使用。
- 為 RS-485 通訊介面，供門禁主機控制電鎖及警報輸出。
- 具智慧型自動學習功能，最多可學習記憶 470 張合法卡號。
- ACU-100E 搭配 GCU、RAC-2400 多門門禁控制主機。
- 主機具靜電放電防護及通訊傳輸資料檢查驗證機制，確保資料傳輸正確無誤。
- 具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 產品採用工業級的滑軌式及鎖附式設計，接線採用快拆式的端子台設計，方便安裝及維修。
- 主機與讀卡機採分離設計，最多可連接 2 組 T2 / Wiegand 介面的讀卡機(單門雙向讀卡)。
- 具有光偶隔離保護的輸入點，可供開門按鈕、門磁偵測及讀卡機外殼防拆偵測連接使用。



訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 傳輸線 x 2
選購:	■ T2/Wiegand 感應式讀卡機

系統架構

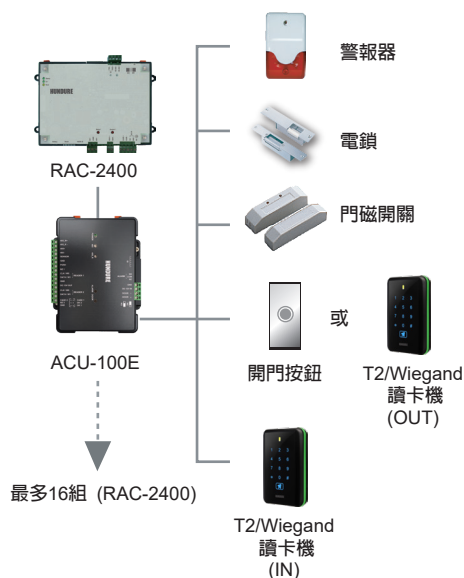

規格

輸入點	4 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 2)
輸出點	2 組輸出 (電鎖 x 1、警報 x 1)
合法卡	470
LED 顯示器	電源 / 讀卡 指示燈
ID 設定	在主機以指撥開關設定ID
讀卡機介面	ABA-Track2 / Wiegand (2組)
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	300mA. (不含副讀卡機)
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積	145mm (L) x 129.5mm (W) x 36.5mm (H)
重量	334g