

# EHU-01/05/08 1/5/8迴路接收單元



EHU-01



EHU-05



EHU-08


## 功能特色

- 以CAN BUS協議連接求救主機。
- 內建1/5/8迴路警報觸發輸入點。
- 警報觸發時同時觸動事件發送及現場警報輸出。
- 搭配緊急求救主機與圖控系統即時監視迴路狀態。
- 警報狀態解除可選擇復歸自動解除或手動重置解除。
- 現場警報解除可由現場重置解除或由軟體線上解除。
- 輸入點信號具備防彈跳功能，可避免系統誤報。
- 指撥開關設定ID位址。
- 具備 WatchDog，防止當機。

## 規格

型號	EHU-01	EHU-05	EHU-08
CPU	32 Bit CPU (具ISP功能)		
輸入點	觸發輸入 × 1、 重置輸入 × 1	觸發輸入 × 5、 重置輸入 × 1	觸發輸入 × 8、 重置輸入 × 1
輸出點	警報繼電器 × 1 (可用 Jumper 調整 NO/NC 或 DC電壓輸出)、 O.C. × 2		
LED 顯示器	電源/狀態 (R/G) × 1、通訊 (R/G) × 1		
通訊介面	CAN × 1		
傳輸速率	CAN : 20K bps		
ID 設定	6位數 DIP-SW	10位數 DIP-SW	10位數 DIP-SW
電源輸入	DC 12V	DC 10V~26V	DC 10V~26V
消耗功率	500mA	500mA	500mA
工作溫度	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C	-40°C ~ 70°C
相對溼度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)		
體積 (mm)	105 (L) x 62 (W) x 27 (H)	150 (L) x 100 (W) x 30 (H)	150 (L) x 100 (W) x 30 (H)

## 系統架構

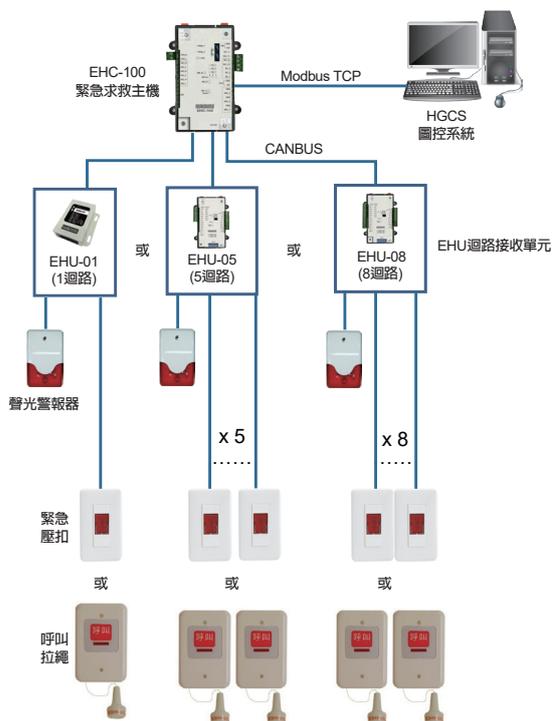

## 訂購資訊

包裝內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 迴路接收單元 × 1</li> <li>■ 快速安裝手冊 × 1</li> </ul>
支援軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HGCS 圖控系統</li> </ul>
選購	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 聲光警報器</li> <li>■ 呼叫拉繩</li> <li>■ 緊急壓扣</li> </ul>