


HAC-990PEFA/PMFA 全觸控螢幕人臉門禁主機

功能特色

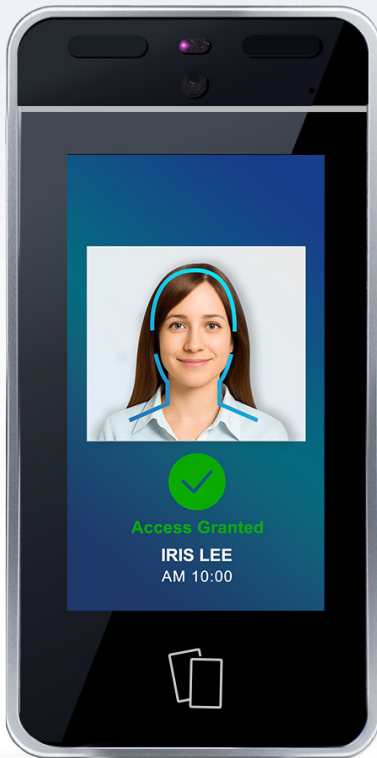

- 臉部辨識功能採用訊連科技股份有限公司提供之 FaceMe® 軟體開發套件開發。
- 單機可獨立作業完成人臉辨識。
- 支援最多 10,000 人臉資料儲存與辨識。
- 內建人臉偵測、2D活體檢測、人臉辨識三大核心技術，確保辨識準確且安全。
- 10,000 人，辨識時間 ≤ 1.5 秒，5,000 人，辨識時間 ≤ 1.2 秒。
- 支援雙因子驗證，增加安全強度。
- 支援戴口罩辨識。
- 5"彩色電容式觸控螢幕，提供人性化的操作介面。
- 內建2百萬畫素鏡頭，提供刷卡拍照及QR Code掃描功能。
- 大型記憶體容量；可提供150,000筆合法卡及300,000筆刷卡/事件記錄。
- 提供單機操作，可設定使用者權限、參數設定、系統設定、通訊設定、主機資訊等。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可顯示目前班別及發出響鈴 (搭配 ACU-90 使用)。
- 提供 2 組假日表，每組假日表有100個假日。
- 提供讀卡開門、讀卡加密碼 (PIN CODE) 開門模式。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 可設定主機Sensor之N.O. / N.C.狀態。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(Mifare型號)
- 內建紅外線近接偵測功能，待機時可進入省電狀態。
- 提供持續開門時段功能；並可設定首卡開門功能。
- 可外接T2 / Wiegand副讀卡機，並支援副讀頭Wiegand解碼規則設定。
- 可設定是否儲存非法卡記錄。
- 具黑名單及反脅迫功能，遇緊急狀況，可同時輸出警報事件。
- 內建Web Server，不需安裝軟體，即可透過Browser設定裝置。

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 安裝固定板 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2 / W26 / W34 感應式讀卡機 ■ ACU-90 控制器

規格

型號	HAC-990PEFA	HAC-990PMFA
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56MHz)
讀卡距離	3公分以上	3 公分以上
處理器	64 bit 4 Core Cortex-A53 + Cortex-M4	
記憶體容量	16GB eMMC / 2GB LPDDR4	
臉型辨識	TAR 98.85% , FAR 0.001 %	
合法權限	150,000組	
事件記錄	300,000筆	
輸入點	3組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	內建 Relay x 1, O.C輸出 x 1 (For ACU-90); (警報/門鈴/響鈴 可由外接的ACU-90的兩組Relay輸出)	
LCD 顯示器	5吋彩色LCD	
影像輸入	2百萬畫素CMOS感測器	
聲音輸入	麥克風 x 1	
音頻提示	蜂鳴器 x 1, 喇叭 x 1	
副讀卡機介面	T2 / W26 / W34	
計時裝置	有	
電源輸入	DC 12V / 2A (max 不含副讀卡機)	
通訊介面	Ethernet x 1; RS-485 x 1 (保留)	
傳輸速率	RS-485 : 9,600~19,200 bps-N-8-1; TCP/IP : 10/100 Mbps	
工作溫度	0°C ~ 60°C / 32°F ~ 140°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	185 (L) x 92 (W) x 29 (H)	

系統架構

