

HCLA-100PM 雲端門禁/考勤/簡易保全主機



功能特色

- 使用WiFi連線，簡易安裝。
- 在雲端管理權限與瀏覽事件記錄，本地端不須安裝管理軟體。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 自動校時並具備主動式事件回傳功能。
- 可設定考勤班別及讀卡顯示員工姓名功能。
- 提供16組考勤班別及響鈴時間表設定，並可自動顯示出勤班別。
- 支援遠端開門。
- 支援遠端更新韌體機制。
- 支援簡易保全設定/解除。(搭配MCU-1600)




規格

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
選購:	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器 ■ HPB-10A開門按鈕

系統架構

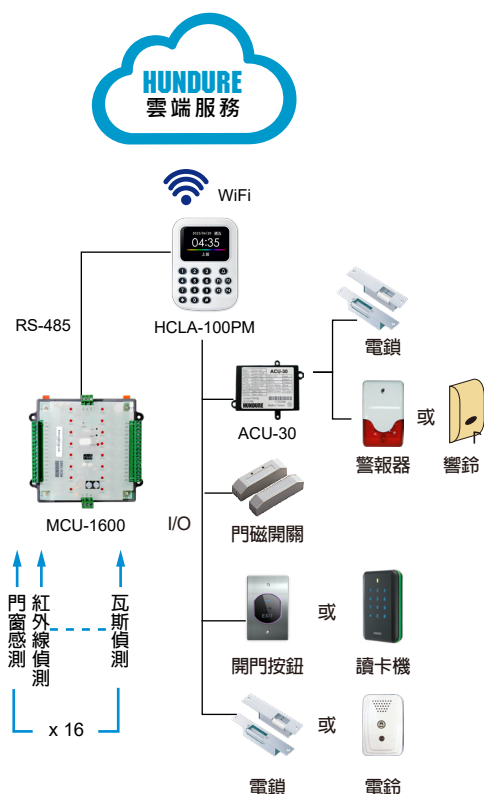

型號	HCLA-100PM
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3公分以上
副讀卡機	T2/Wiegand x 1 或 RS-485 x 1
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)
輸出點	Relay x 1; O.C 輸出 x 2 (警報/響鈴 可由外接的ACU-30 輸出)
合法權限	5,000 組 (本機5000組，雲端管理視所搭配訂閱方案而定)
事件記錄	5,000 筆
LCD 顯示器	2.8" 彩色 LCD
按鍵	17 Key (F1~F4, 0~9, *, #) (機械式)
計時裝置	有
音頻提示	有
通訊介面	Wifi
記憶電池	3V 鋰電池 (可更換式)
電源輸入	DC 12V / 800mA
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積 (mm)	140 (L) x 100 (W) x 31 (H)