


PXR-12 Mifare 按鍵式讀卡機


HUNDURE

讀
卡
機

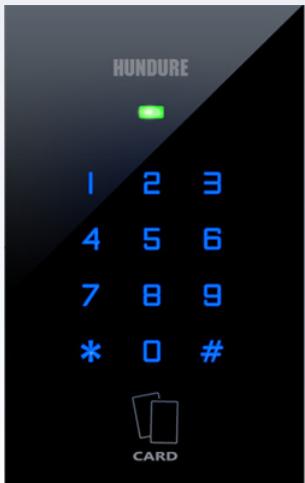

功能特色

- 符合 ISO 14443A 國際標準，提供 MIFARE® 讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 提供與門禁控制器的各種不同通訊介面，便於不同場所規劃使用。
- 提供RS-485通訊介面版本，可滿足長距離的佈線規劃。(PXR-12MSK)
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供按鍵功能，與控制器搭配，可實現按鍵開門、感應讀卡開門、感應讀卡加密碼雙重認證開門的不同輸入識別模式。
- 工作溫度範圍廣，可廣泛應用於寒帶到熱帶等不同地區的環境需求。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

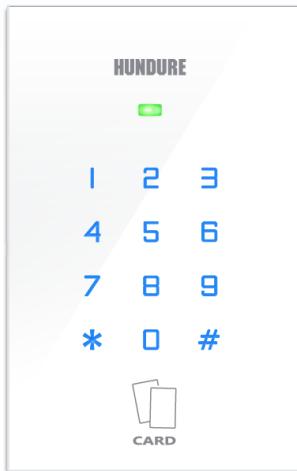

訂購資訊

包裝內容 : ■主機 X 1 ■快速安裝手冊 X1 ■零件包 X 1
■安裝固定板或底座 X 1

型號識別 :

P X R - 1 2 M S K



顏色:



黑
(BL)



白
(WH)

規格

| 型號 | PXR-12MTK | PXR-12MWK | PXR-12MSK |
|---------------|--|-----------|------------------|
| 讀卡格式 | Mifare (13.56 MHz) | | |
| 讀卡距離 | 3 公分(max) | | |
| 通訊介面 | T2 | Wiegand | RS-485 |
| 按鍵 | 12 Key(0-9, *, #) | | |
| 輸入點 | 1組數位偵測輸入(防拆機偵測 x 1) | | |
| ID 設定 | 無 | | 指撥開關 |
| 傳輸速率 | 無 | | 19,200 bps-N-8-1 |
| LED 顯示器 | 紅/綠雙色 LED X 1 (狀態/電源) | | |
| 音頻提示 | 蜂鳴器 | | |
| 電源輸入 | DC 12V / 1A | | |
| 消耗電流 | 300mA (max) | | |
| 工作溫度 | -20°C~ 70°C / -4°F~ 158°F | | |
| 相對濕度 | 20% ~ 80%(不凝結成水珠的狀態環境下) | | |
| 體積(LxWxH)(mm) | 面板： 120(L) x 75(W) x 13(H)(mm) 控制盒： 70(L) x 42(W) x 24(H)(mm) | | |