



ESL-100 / 200 陰極鎖

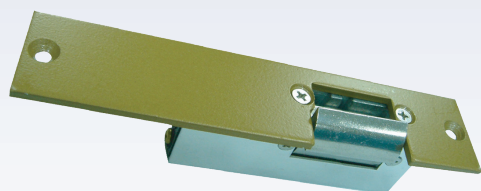

ESL-100

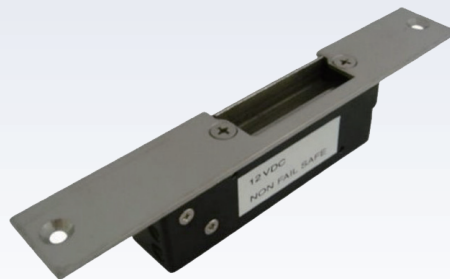


ESL-200


規格

型號	ESL-100	ESL-100F	ESL-200	ESL-200F
控制方式	通電開	斷電開	通電開	斷電開
面板材質(未指定時標配)	烤漆鐵面板(銅色)	烤漆鐵面板(銅色)	不鏽鋼	不鏽鋼
面板材質(可選購)	烤漆鐵面板(鉻色)	-	-	-
電壓	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
電流	400mA	100mA	400mA	200mA
斜舌深度	13.5mm	13.5mm	9.6mm	9.6mm
適用的門斜舌長度	5/8"(15.8mm)	5/8"(15.8mm)	3/8"(9.5mm)	3/8"(9.5mm)
鎖體尺寸	149L x 32W x 36.5H mm		160L x 25W x 30.4H mm	
面板尺寸	149L x 32W x 3T mm		160L x 25W x 2T mm	
重量	286公克		245公克	

安裝示意圖

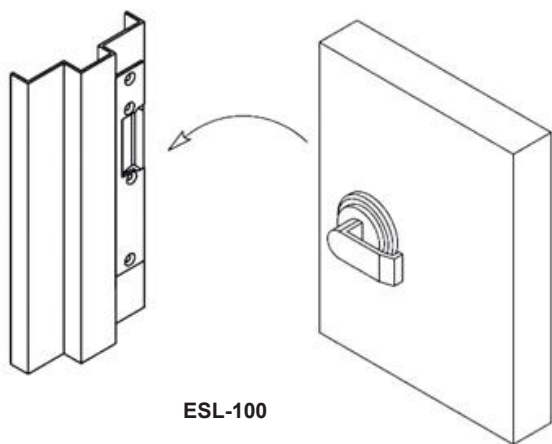


ESL-100

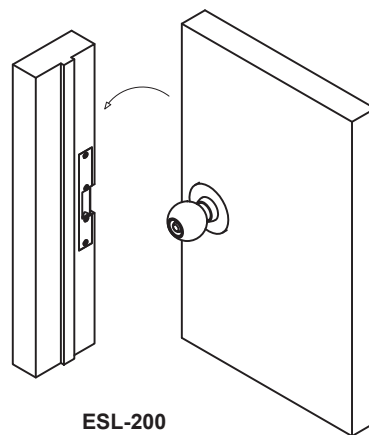


ESL-200

鎖體尺寸圖

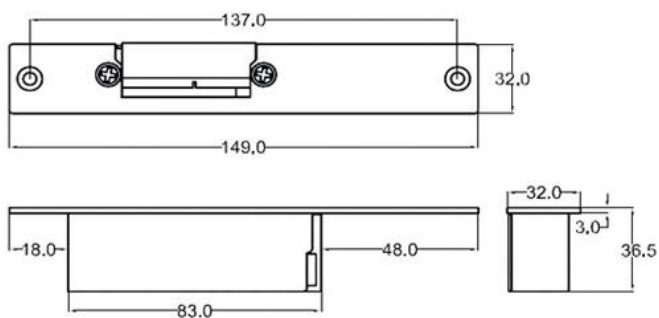

ESL-100

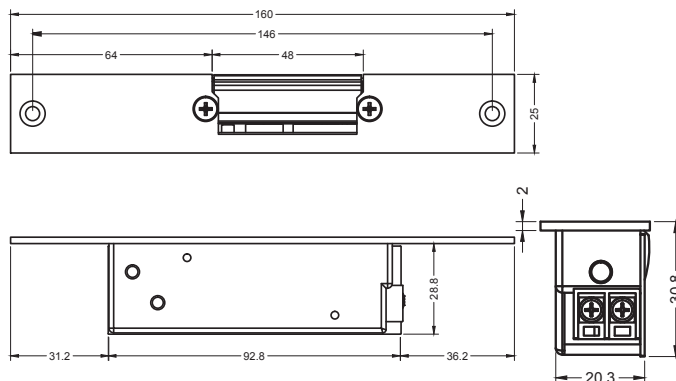

ESL-200